


Модель «Коралл»

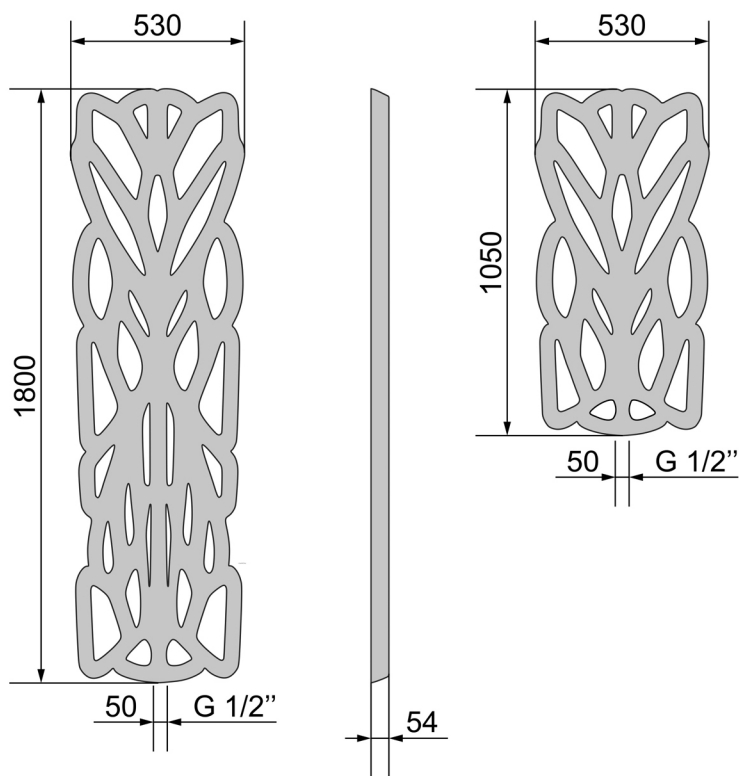

Общие рекомендации

Монтаж дизайн-радиаторов Loten должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию. Неквалифицированный монтаж, а также несоблюдение требований настоящего руководства может привести к повреждению прибора, нанесению материального ущерба и представлять опасность для жизни. В случае несоблюдения требований настоящего руководства производитель не несет ответственности за повреждения и последующий материальный ущерб.

Параметры эксплуатации:


- для систем центрального отопления и ГВС;
- рабочее давление теплоносителя не более 16 бар;
- давление гидравлических испытаний 25 бар;
- рабочая температура теплоносителя не более 130 °С.

Не допускается механическое воздействие на элементы дизайн-радиаторов.



При необходимости задавайте все возникающие вопросы в сервисный центр.
Тел. (499) 409-50-71
info@loten.ru


Водяное исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,95	1800*530*54
0,45	1050*530*54

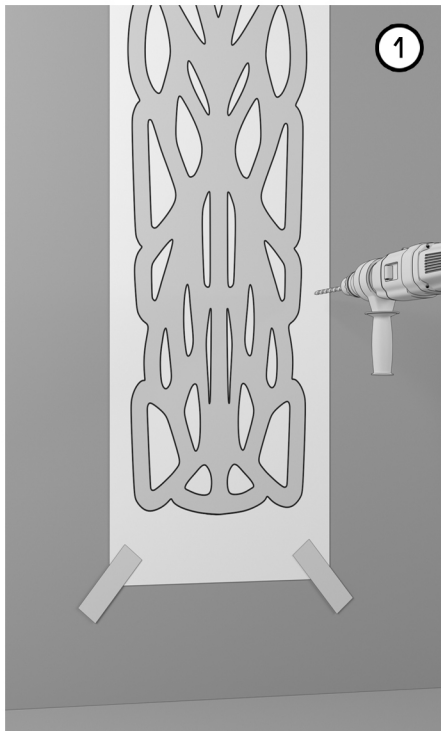


Приклейте скотчем бумажный шаблон в то место, где будет размещаться прибор.

Просверлите отверстия в стене по меткам на шаблоне.


Уберите бумажный шаблон.

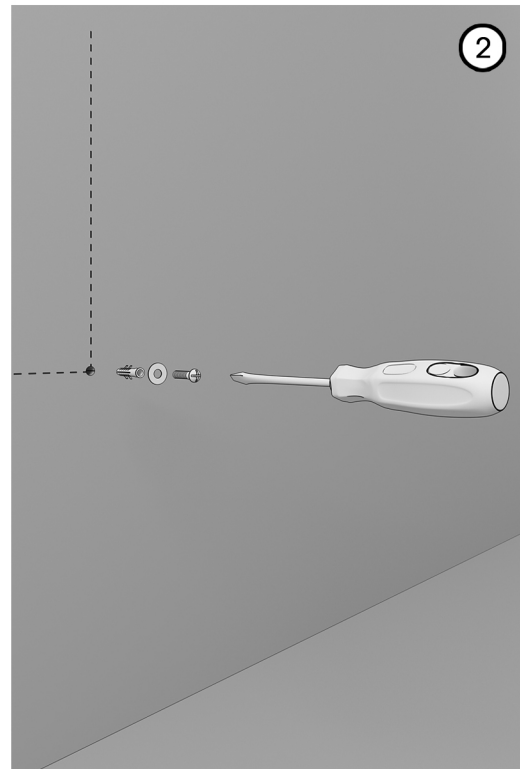

Закрутите анкерные болты в местах крепления.

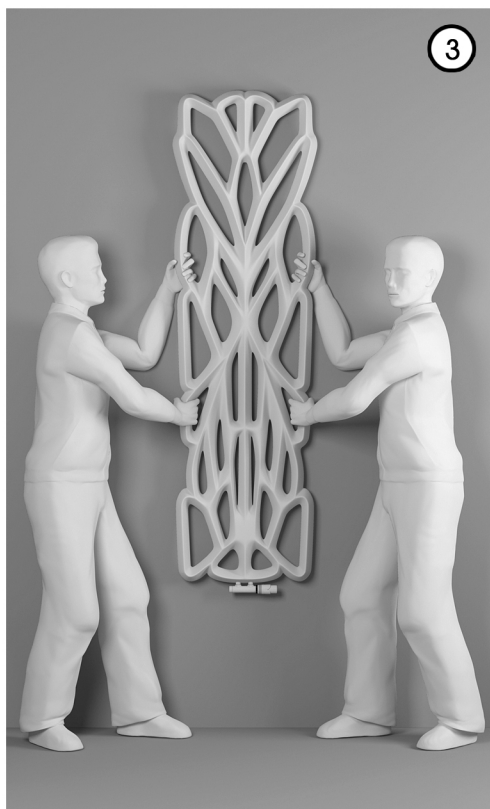

Навесьте прибор на анкерные болты.

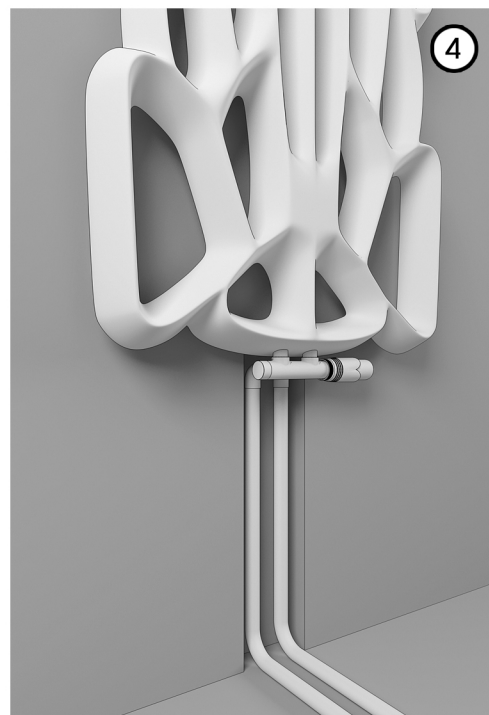

Перед подключением труб убедитесь, что прибор жестко закреплен на стене.

Выполните подсоединение штуцеров прибора с подводящими трубами. При присоединении прибора следует соблюдать осторожность.

Откройте подачу воды, после чего удалите воздух из системы с помощью крана маевского.